


# leichenwetter - Technical rider

Stand: 01 /2007

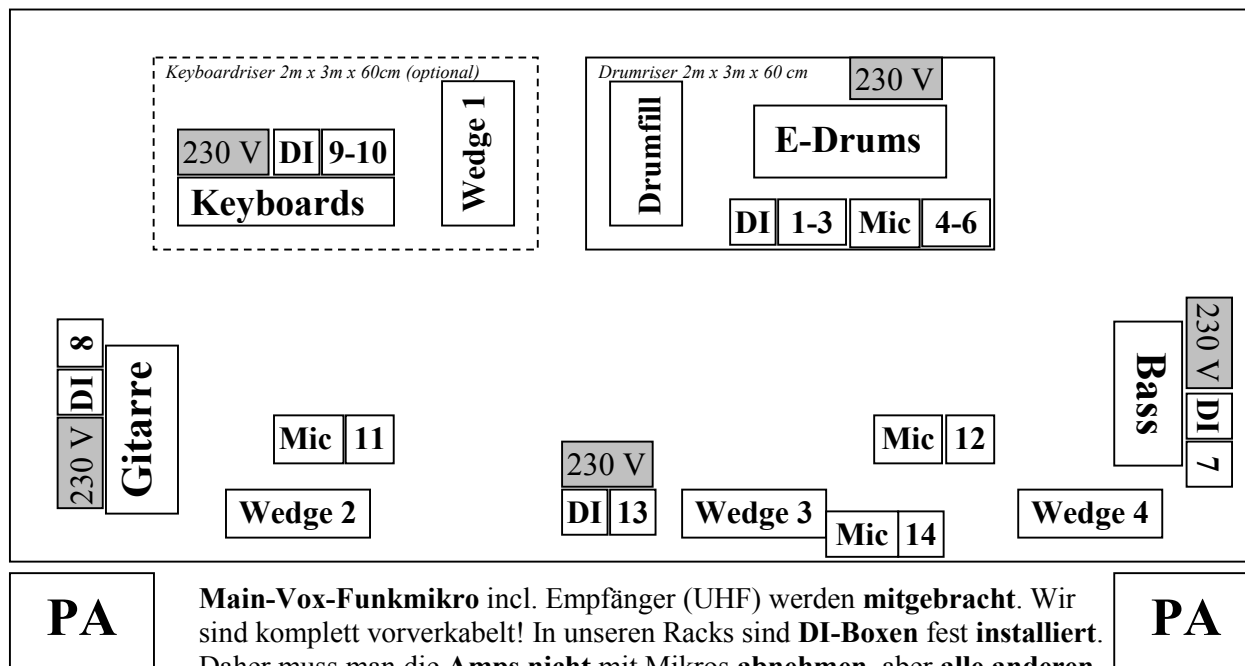

**Vox (3x) und Cymbals (2x OH, 1xHH).** Da das E-Drum auf der Bühne nicht zu hören ist, sind mind. 2 Monitorwege unverzichtbar!

## Kanalbelegung:

Kanal	Instrument	Mikro	48V	Insert	Stativ	Extras
1	Bassdrum	DI		-	-	E-Drum 1
2	Snare	DI		-	-	E-Drum 2
3	Tom	DI		-	-	E-Drum 3
4	HH	C-1000	X	-	groß	
5	OH L	C-1000	X	-	groß	
6	OH R	C-1000	X	-	groß	
7	Bass	DI		-	-	Sender: 806.925 MHz
8	Gitarre	DI		-	-	Sender: 807.400 MHz

## Auxliste:

Aux	Belegung	pre/post	Extras
1	Drumfill	pre	
2	Wedge 1	pre	
3	Wedge 2/4	pre	
4	Wedge 3	pre	
5	Delay	post	
6	Reverb 1	post	

## PA:

Je nach Größe der Location und der zu erwartenden Zuschauer (Anhaltspunkte: bis 200 Leute 2kW, bis 500 Leute 4kW, bis 1000 Leute 8kW). Die PA muss eine gleichmäßige Beschallung der Zuhörer mit durchschnittlich 110dB im Publikum verzerrungsfrei ermöglichen und ausreichende Bassreserven bieten.

## Monitor: 4 Wege

mindestens 4x Wedge mindestens 12" / 1", 300 Watt  
1x Drumfill mindestens 15" / 1", 500 Watt  
entsprechendes Amping

## Strom:

Auf der Bühne ist an den markierten Stellen (siehe Bühnenplan) die gewünschte Anzahl an einwandfreien und mit einem FI abgesicherten Schuko-Steckdosen (230V/ 16A) bereitzustellen.

## FOH:

**PA** **Main-Vox-Funkmikro** incl. Empfänger (UHF) werden **mitgebracht**. Wir sind komplett vorverkabelt! In unseren Racks sind **DI-Boxen** fest **installiert**. Daher muss man die **Amps nicht** mit Mikros **abnehmen**, aber **alle anderen**

**PA**

16-Kanal-Mischpult, 6 Aux (4 pre, 2 post), 4-Band Klangreglung mit 2 semiparam. Mitten, 4 Subgruppen, Insert pro Kanal, Talkback, Kopfhöreranschluss (z.B. Allen&Heath, Soundcraft)  
4x Kompressor (z.B. dbx, BSS, Drawmer)  
1x Reverb (z.B. TC M-One, Yamaha SPX 990)  
1x Tap-Delay (z.B. TC D-Two)  
6x 31-Band EQ (2x Front, 4x Monitor)  
1x CD-Player

Mikrofone laut Kanalliste

*Der FOH ist an einer akustisch sinnvollen Position aufzubauen!!!!*

## Bühne:

Mindestens 6m x 8m x 80cm, lichte Höhe 4m, bei Open-Airs mit Überdachung der gesamten Bühne und der PA, der Elektronikstellplätze und des FOH-Platzes.

Drumriser 2m x 3m x 60cm, Keyboardriser 2m x 3m x 60cm (optional)

**Änderungen sind unbedingt mit dem Techniker abzustimmen!!!!**

## Kontakt:

Radiator Tel.: Inland: 0163 1300104  
Ausland: 049 163 1300104  
radiator@leichenwetter.com